Serie **3 vie**

Articolo **8P005900 (T) - 8P006100 (T) - 8P006000 (L) - 8P006200 (L)**

Valvola a sfera 3 vie [Valpres Artt. 772000 (T) - 775000 (L)], microfusa, acciaio inox AISI 316, filettata F/F/F, con 4 guarnizioni, passaggio RIDOTTO, sfera forata a "T "o "L", con attuatore.

PRESSIONE MINIMA ALIMENTAZIONE ATTUATORE 6 bar actuator air supply pressure minimum 6 bar

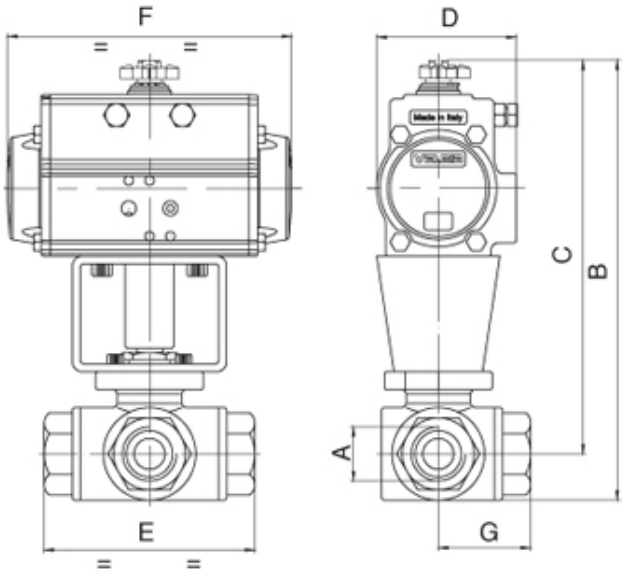

Art. 8P005900 tre vie a "T" Art. 8P006000 tre vie a "L"

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

PN	64	64	64	64	64	64	64	64
DN - A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	203	203	203	237	242	259	298	316
C	184	184	184	214	216	225	260	268
D	71	71	71	81	81	81	106	106
E	79	79	79	86	108	124	134	164
F	141	141	141	164	164	164	241	241
G	39	39	39	43	54	62	67	81
ACT.	DA 52	DA 52	DA 52	DA 63	DA 63	DA 63	DA 85	DA 85
RI	3760	3760	3760	3770	3762	3763	3764	3765

Art. 8P006100 tre vie a "T" Art. 8P006200 tre vie a "L"

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR

PN	64	64	64	64	64	64	64	64
DN - A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	214	214	214	256	274	291	345	364
C	195	195	195	233	248	257	307	316
D	81	81	81	95	106	106	137	137
E	79	79	79	86	108	124	134	164
F	164	164	164	210	241	241	333	333
G	39	39	39	43	54	62	67	81
ACT.	SR 63	SR 63	SR 63	SR 75	SR 85	SR 85	SR 115	SR 115
RI	3769	3769	3769	3773	3771	3772	4310	4311