

BVFA - Wafer **BFFA** - Doppia Flangia
DN 50 - 1000 • 2" - 40"

A richiesta max DN 2000 - 80"

Massima pressione d'esercizio:


BVHD/BLHD DN 50÷1000: **2 Bar**

Flangiatura: **PN 6-10-16-25•A150**

Classe di perdita:

EN 1349

Classe III (0.1% della capacità di portata)

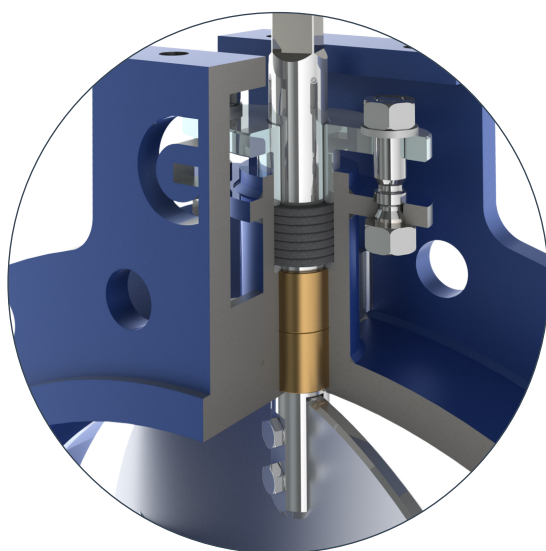

BFFA

Versioni:

Versione H: max 300°C

Versione HT: max 600°C

Versione HTT: max 900°C



CORPO

materiale	norma di riferimento	rivestimento standard	DN
Acciaio al carbonio (wafer, lug)	S275JR ASTM A516	Epossidico RAL 9005	50-1000
Acciaio inox (wafer, lug)	AISI 304	-	50-1000
	AISI 316	-	50-1000
	AISI 321	-	50-1000


DISCO

materiale	norma di riferimento	rivestimento standard	DN
Acciaio al carbonio (wafer, lug)	S275JR ASTM A516	Epossidico RAL 9005	50-1000
Acciaio inox (wafer, lug)	AISI 304	-	50-1000
	AISI 316	-	50-1000
	AISI 321	-	50-1000


BVFA - Wafer **BFFA** - Doppia Flangia

DN 50 - 1000 • 2" - 40"

PN 6 - 10 - 16 - 25 • ANSI 150

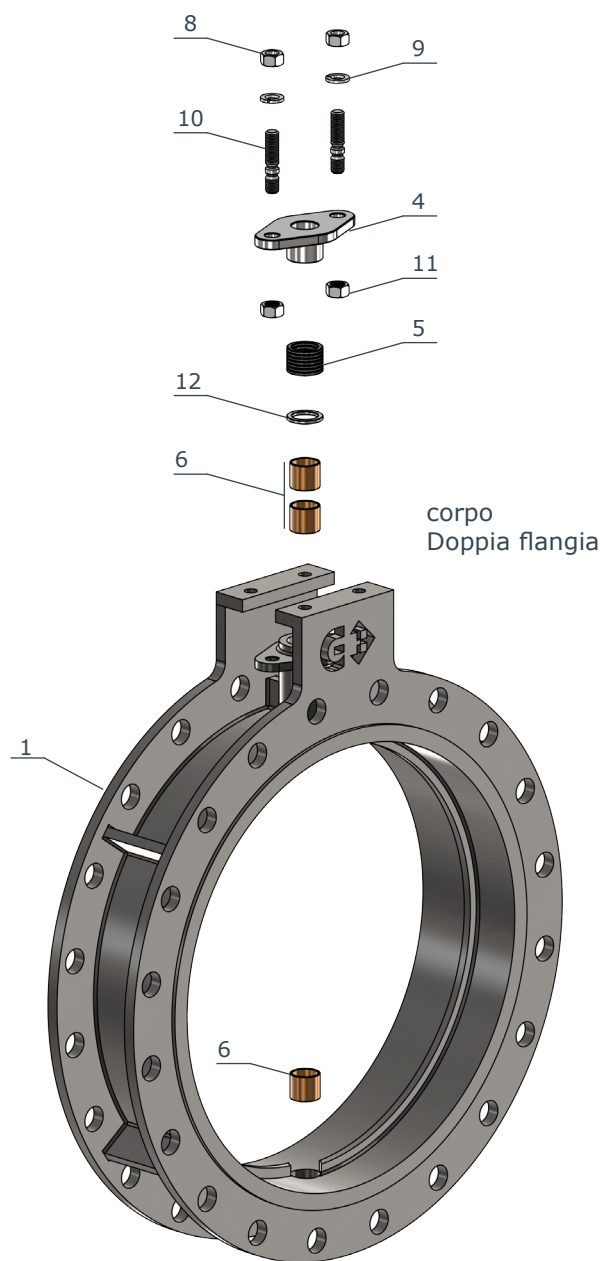


pos.	q.tà	particolare	materiale
1	1	corpo	• A216 - WCB • AISI 304 • AISI 316 • AISI 321
2	1	disco	• A216 - WCB • AISI 304 • AISI 316 • AISI 321
3	2	perno	• acciaio Inox (AISI 430) • acciaio Inox (AISI 304) • acciaio Inox (AISI 316-ti)
4	1	premistoppa	• stesso materiale del corpo valvola
5	1	gruppo baderna	• PTFE • grafoil


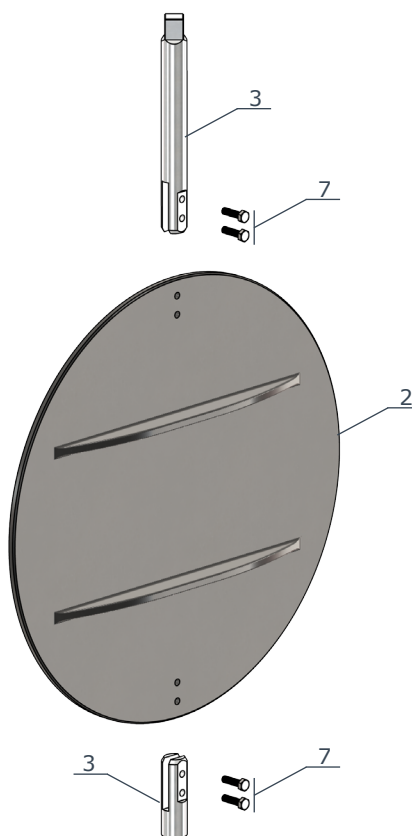


pos.	q.tà	particolare	materiale
6	3	boccola	• bronzo • acciaio inox
7	4	vite	• AISI 316
8	2	dado	• AISI 316
9	2	rondella	• AISI 316
10	2	tirante	• AISI 316
11	2	dado	• AISI 316
12	2	rondella	• AISI 316

Dimensionale BVFA / BFFA

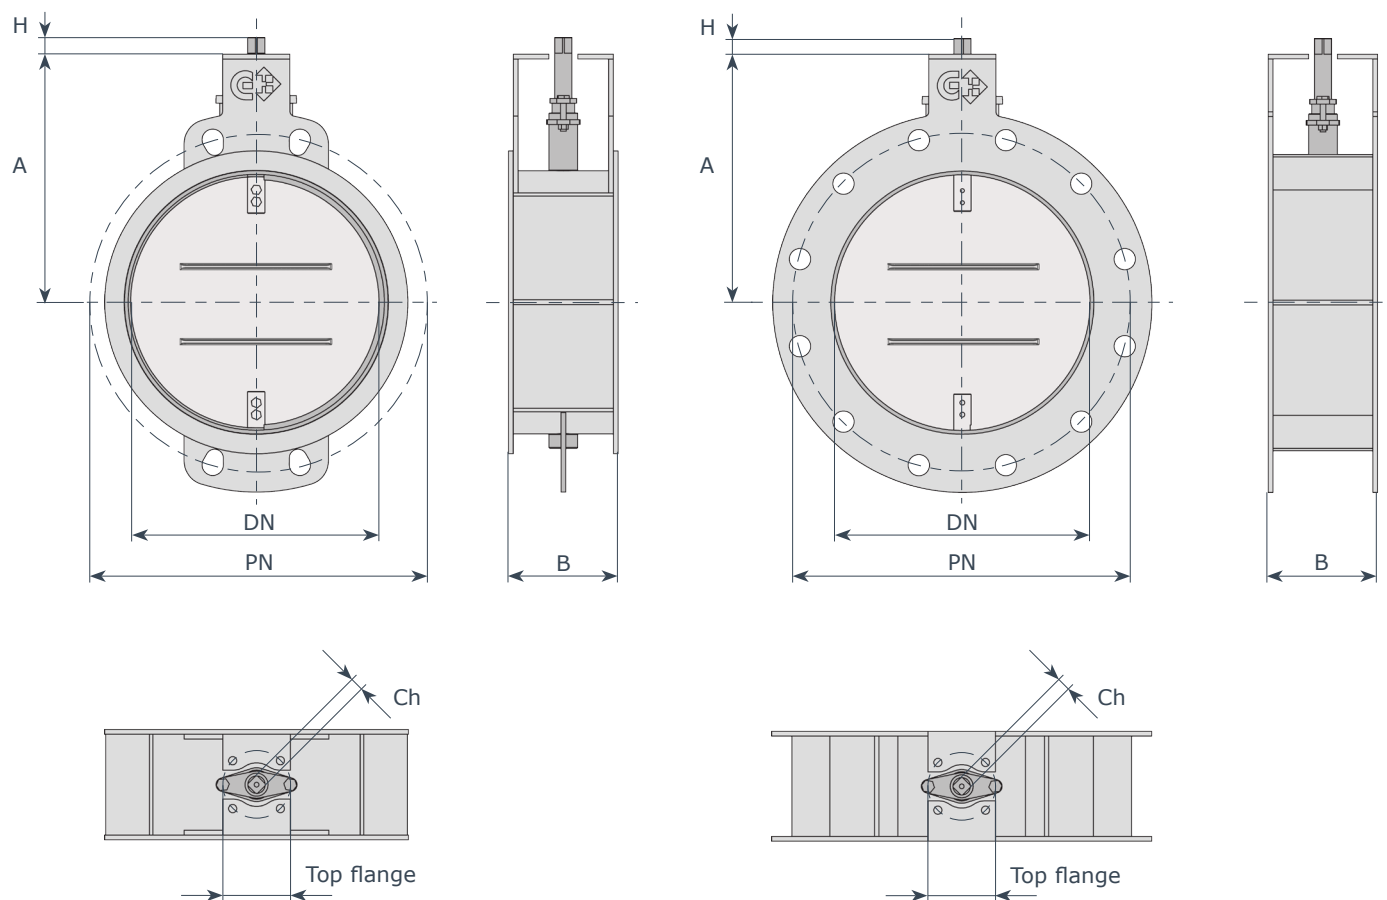


DN	"	mod. H	A mod. HT	mod HTT	B	top flange ISO 5211	Ch	H
50	2	120	-	-	64	F05	11X11	16
65	2 ^{1/2}	130	-	-	64	F05	11X11	16
80	3	155	-	-	64	F05	11X11	16
100	4	163	-	-	64	F05	11X11	16
125	5	195	-	-	70	F05	11X11	16
150	6	214	-	-	70	F05	11X11	16
200	8	268	290	312	89	F05	11X11	16
250	10	277	310	324	114	F07	14X14	18
300	12	290	325	342	114	F07	14X14	18
350	14	315	340	370	127	F10	17X17	20
400	16	360	390	425	140	F10	17X17	20
450	18	386	410	472	152	F10	22X22	25
500	20	410	440	528	152	F10	22X22	25
600	24	486	530	600	154	F10	22X22	25
700	28	535	600	670	165	F12	27X27	30
800	32	605	660	730	190	F12	27X27	30
900	36	675	725	824	203	F14	36X36	45
1000	40	730	810	920	216	F14	36X36	45

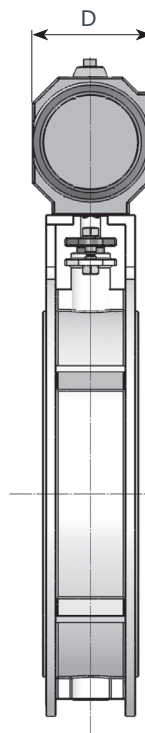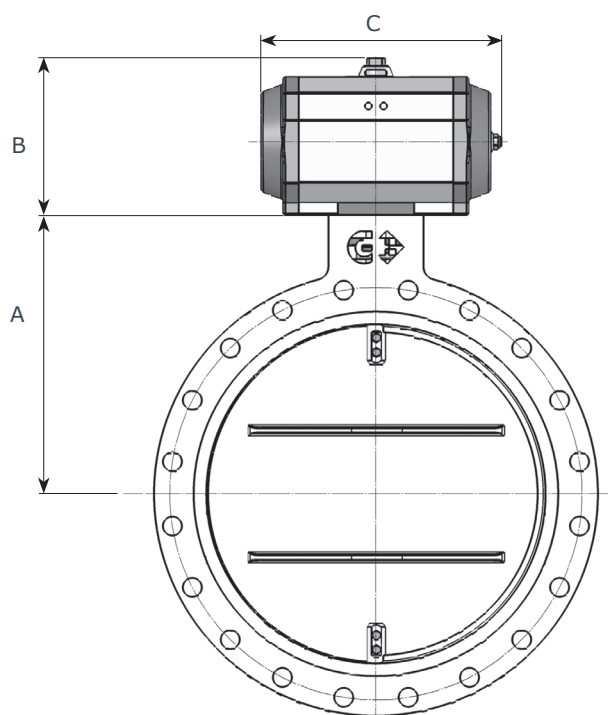BVFA - Wafer BFFA - Doppia Flangia


DN	A
50	120
65	130
80	155
100	163
125	195
150	214
200	268
250	277
300	290
350	315
400	360
450	386
500	410
600	486
700	535
800	605
900	675
1000	730

DN	Attuatore Doppio effetto				Attuatore Semplice effetto				DN	Attuatore Doppio effetto				Attuatore Semplice effetto			
	tipo	B	C	D	tipo	B	C	D		tipo	B	C	D	tipo	B	C	D
50	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	350	UT 20	142	177	96	UTS35	195	246	138
65	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	400	UT 25	142	239	96	UTS35	195	246	138
80	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	450	UT 35	195	246	138	UTS35	195	246	138
100	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	500	UT 35	195	246	138	UTS35	195	246	138
125	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	600	UT 35	195	246	138	UTS35	195	246	138
150	UT 15	120	165	85	UTS17	120	197	85	700	UT 35	195	246	138	UTS40	195	290	138
200	UT 15	120	165	85	UTS20	142	177	96	800	UT 35	195	246	138	UTS40	195	290	138
250	UT 17	120	197	85	UTS25	142	239	96	900	UT 40	195	290	138	UTS45	207	351	151
300	UT 17	120	197	85	UTS30	161	230	113	1000	UT 40	195	290	138	UTS45	207	351	151

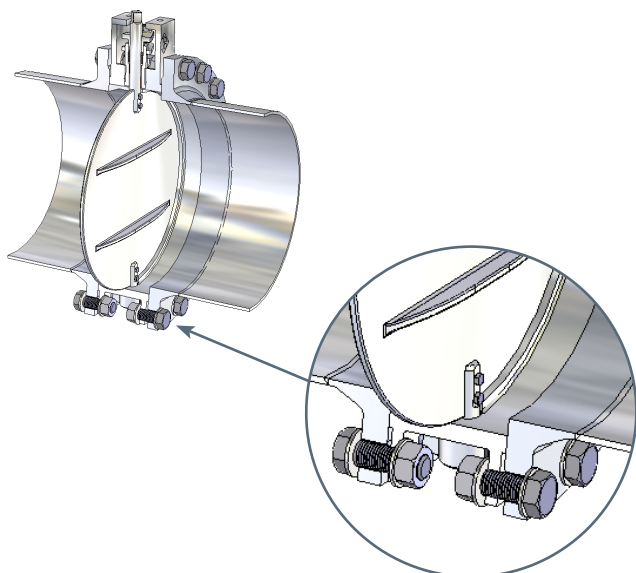Montaggio corretto:

Montaggio errato:
