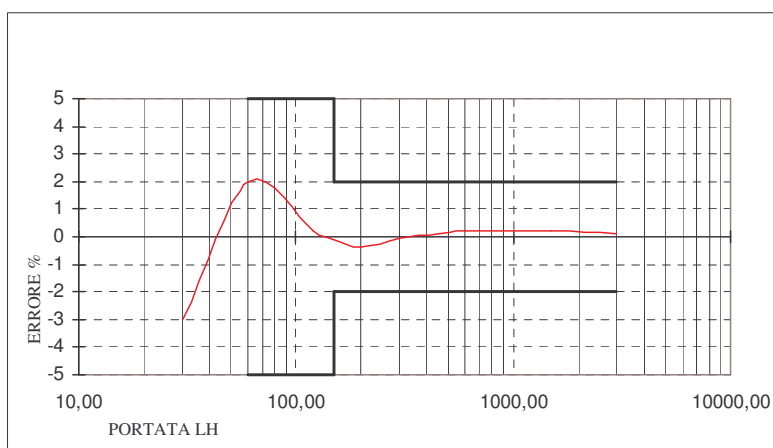
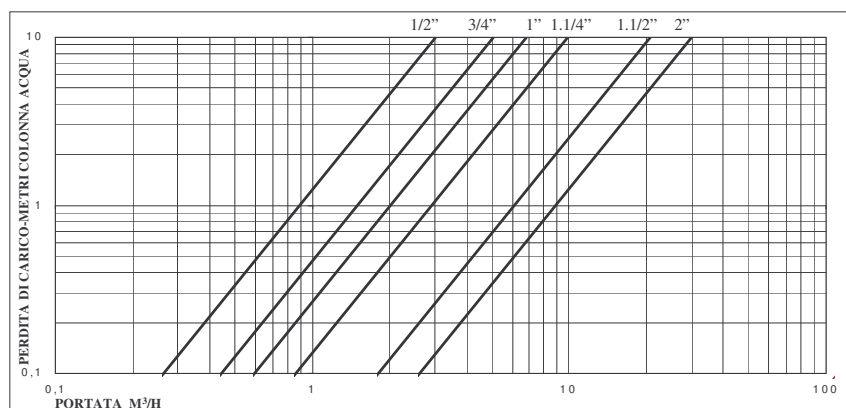


CARATTERISTICHE

Contatore a getto multiplo a quadrante bagnato

- Approvato in classe B secondo la Direttiva 75/33/CEE
- Cassa in ottone fuso (OT58)
- Testa in ottone stampato (OT58)
- Cassa verniciata internamente ed esternamente con polvere epossidica (spessore film 60-70 micron)
- Disco trasparente in vetro temprato con spessore 8 mm
- Alberino portarulli in acciaio inox 18/8
- Pressione nominale (PN) 16 bar
- Possibilità di installazione di un dispositivo emettitore di impulsi a doppio reed-switch per trasmissione dati.
- Possibilità di fornire il contatore Qn 1,5 e Qn 2,5 nell'esecuzione verticale.
- 100% della produzione verificata idraulicamente su 3 punti della curva (Qmin, Qt, Qmax) su banchi prova conformi alle norme ISO 4064/3 e ISO 4185 e approvati da un ente metrologico europeo.

**TIPICA CURVA DI ERRORE (CLASSE B 75/33/CEE)****PERDITA DI CARICO**

CARATTERISTICHE IDRAULICHE E DIMENSIONALI

DIAMETRO	mm	15	20	25	30	40	50
	pollici	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Prestazioni secondo classe B Direttiva 75/33/CEE							
Qmin	l/h	30	50	70	100	200	450
Qt	l/h	120	200	280	400	800	3000
Qn	m³/h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Qmax	m³/h	3	5	7	10	20	30
Prestazioni reali							
Qmin	l/h	25	25	40	80	150	400
Qt	l/h	100	100	200	300	600	2600
Qn	m³/h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Qmax	m³/h	5	5	7	10	20	30
Sensibilità	l/h	8-10	8-10	20-22	23-25	25-30	30-35
Perdita di carico a Qmax	bar	0,6	0,8	0,5	0,95	0,85	0,9
Pressione di esercizio	bar	16	16	16	16	16	16
Lettura massima	m³	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Lettura minima	l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Nr. giri/litro turbina		19,41	19,41	10,04	10,04	4,40	3,16
Peso	kg	1,450	1,610	2,300	2,370	4,500	9,500 fil. 14,000 fl.
L	mm	110-130-145 160-165 170-190	160-190	220-260	220-260	300	300
l con raccordi	mm	180-210-225 240-245-250	258-288	378	378	438	461 (flange 300)
H	mm	115	115	123	123	155,5	197
h	mm	36,5	36,5	43	43	64,5	77
B	mm	97,5	97,5	97,5	97,5	130	154
Nr. omologazione CEE		I 03.06.01.054		NL 83 E 75		NL 89 E 102	

