



Tipo W

- montaggio a saldare
- serie standard da DN50 a DN200
- disco in CALCIOSODICO TEMPRATO, a richiesta in BOROSILICATO



Tipo S

- montaggio su flangia per mezzo di viti prigioniere
- serie standard da DN50 a DN200
- disco in CALCIOSODICO TEMPRATO, a richiesta in BOROSILICATO



Tipo R


- montaggio a saldare
- serie standard da D85 a D400
- disco in CALCIOSODICO TEMPRATO, a richiesta in BOROSILICATO

dati tecnici

- spie visive circolari e rettangolari per serbatoi e tubazioni
- corpo in AISI316L, tenuta in PTFE
- completamente smontabili
- a richiesta vetri collaudati a NORMA I.S.P.E.S.L.
- T° Max: calciosodico 130°C
borosilicato 250°C

CE Conforme PED 97/23/EC

serie **W**

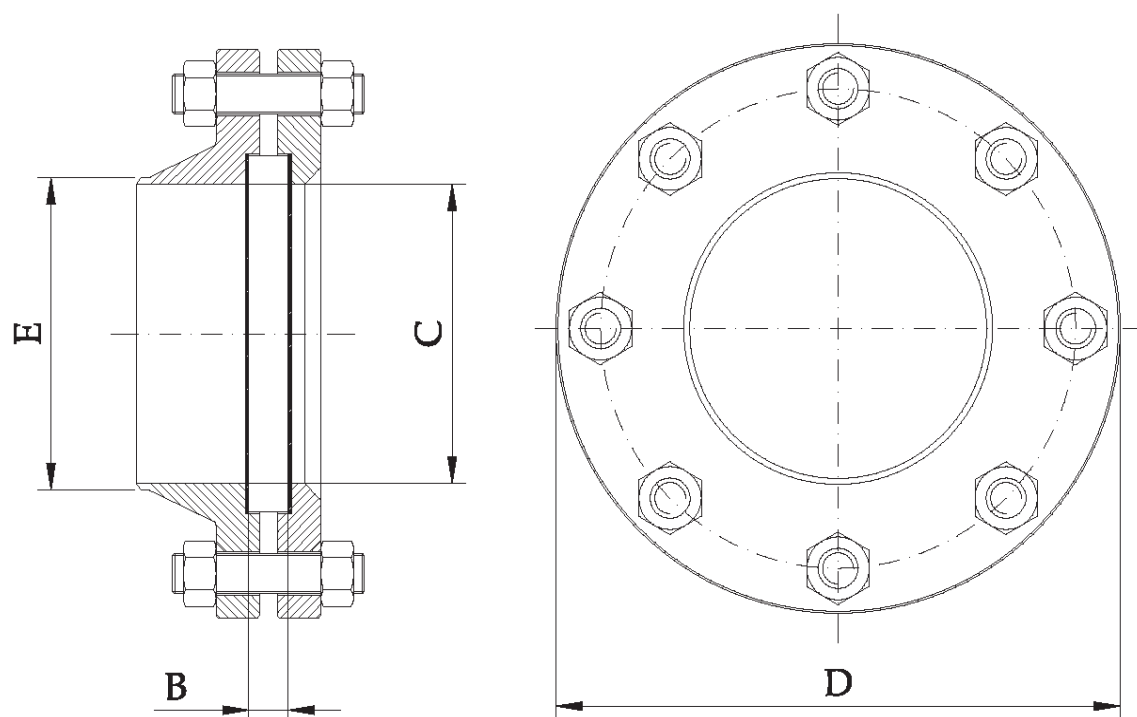

DN		B	C	D	E	N° FORI
mm	inch					
50	2"	12	61.5	165	58	4
65	2" 1/2	15	77.5	185	77	4
80	3"	15	90.5	200	90	4
100	4"	15	116	220	109	8
125	5"	19	141.5	250	134	8
150	6"	25	170.5	285	161	8
200	8"	25	221.5	340	221	8