

Giunti CEJN

CEJN couplings

Schnellkupplungen CEJN

PC **208**



Pistola CEJN canna curva serie 208

Air gun CEJN 208 serie
Luftpistole CEJN Serie 208

Codice/Code	Misura/Size	
PC208100M	G 1/4	1

GC **60-315**



Innesto maschio

Male plug
Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC6018315	R1/8"	1
GC6014315	R1/4"	1
GC6038315	R3/8"	1
GC6012315	R1/2"	1

GC **10-315**



Giunto maschio

Male quick coupler
Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC1014315	R1/4"	1
GC1038315	R3/8"	1
GC1012315	R1/2"	1

GC **70-315**



Innesto femmina

Female plug
Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC7018315	Rc 1/8"	1
GC7014315	Rc 1/4"	1
GC7038315	Rc 3/8"	1
GC7012315	Rc 1/2"	1

GC **20-315**



Giunto femmina

Female quick coupler
Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC2014315	Rc 1/4"	1
GC2038315	Rc 3/8"	1
GC2012315	Rc 1/2"	1

GC **85-315**



Innesto portagomma

Plug for rubber hose
Schlauchtülle Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC8558315	5x8 mm	1
GC8560315	6.5x10 mm	1
GC8582315	8x12 mm	1
GC8516315	11x16 mm	1

GC **40-315**



Giunto con resca

Quick coupler with tail
Schnellkupplungen mit Abschluss

Codice/Code	Misura/Size	
GC4006315	6.3 mm	1
GC4007315	7 mm	1
GC4010315	10 mm	1
GC4013315	13 mm	1

GC **90-315**



Innesto con resca

Plug with tail
Kupplungen mit Abschluss

Codice/Code	Misura/Size	
GC9006315	6.3 mm	1
GC9007315	7 mm	1
GC9010315	10 mm	1
GC9013315	13 mm	1

GC **50-315**



Giunto portagomma

Quick coupler for rubber hose
Schlauchtülle Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC5058315	5x8 mm	1
GC5060315	6.5x10 mm	1
GC5082315	8x12 mm	1
GC5016315	11x16 mm	1

Giunti CEJN

CEJN couplings

Schnellkupplungen CEJN

Dati tecnici giunti 320 (eurostandard)

Couplings 320 (eurostandard) technical data

Technische Daten der Kupplungen 320 (Eurostandard)

Diametro nominale 7.6 mm	Nominal diameter 5/16"	Nominal Durchmesser 7.6 mm
Portata flusso 2100 l/min.	Flow rate 2100 l/min.	Durchfluss 2100 l/min.
Pressione d'esercizio max 16 bar	Max working pressure 232 PSI	Maximal Betriebsdruck 16 bar
Pressione di scoppio min 140 bar	Min burst pressure 2030 PSI	Minimal Berstdruck 140 bar
Temperatura d'utilizzo -20°C ÷ +100°C	Working temperature -4°F ÷ +212°F	Betriebstemperatur -20°C ÷ +100°C
Materiale attacco femmina Ottone/acciaio nichelato	Female connection material Brass/nickel plated steel	Werkstoff weiblichen Angriff Messing/Stahl vernickelt
Materiale attacco maschio Acciaio temprato zincato	Male connection material Hardened steel galvanized	Werkstoff männlichen Angriff Gehärtetem Stahl verzinkt
Forza di collegamento 70.7 N	Connection force 70.7 N	Ankupplungsdruck 70.7 N

Giunti CEJN

CEJN couplings

Schnellkupplungen CEJN

GC10-320



Giunto maschio
Male quick coupler
Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC1014320	R1/4"	1
GC1038320	R3/8"	1
GC1012320	R1/2"	1

GC70-320



Innesto femmina
Female plug
Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC7018320	G1/8"	1
GC7014320	G1/4"	1
GC7038320	G3/8"	1
GC7012320	G1/2"	1


GC20-320



Giunto femmina
Female quick coupler
Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC2014320	G1/4"	1
GC2038320	G3/8"	1
GC2012320	G1/2"	1

GC85-320



Innesto portagomma
Plug for rubber hose
Schlauchtülle Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC8558320	5x8 mm	1
GC8560320	6.5x10 mm	1
GC8582320	8x12 mm	1
GC8593320	9.5x13.5 mm	1
GC8516320	11x16 mm	1

GC40-320



Giunto con resca
Quick coupler with tail
Schnellkupplungen mit Abschluss

Codice/Code	Misura/Size	
GC4006320	6.3 mm	1
GC4008320	8 mm	1
GC4010320	10 mm	1
GC4013320	13 mm	1

GC90-320



Innesto con resca
Plug with tail
Kupplungen mit Abschluss

Codice/Code	Misura/Size	
GC9005320	5 mm	1
GC9006320	6.3 mm	1
GC9008320	8 mm	1
GC9010320	10 mm	1
GC9013320	13 mm	1

GC50-320



Giunto portagomma
Quick coupler for rubber hose
Schlauchtülle Schnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC5058320	5x8 mm	1
GC5060320	6.5x10 mm	1
GC5082320	8x12 mm	1
GC5093320	9.5x13.5 mm	1
GC5016320	11x16 mm	1

GC60-320



Innesto maschio
Male plug
Kupplungen

Codice/Code	Misura/Size	
GC6018320	R1/8"	1
GC6014320	R1/4"	1
GC6038320	R3/8"	1
GC6012320	R1/2"	1

Giunti CEJN

CEJN couplings

Schnellkupplungen CEJN

Dati tecnici giunti 320 (eurostandard) di sicurezza

Safety couplings 320 (eurostandard) technical data

Technische Daten der Kupplungen 320 (Eurostandard)

Diametro nominale

7.6 mm

Nominal diameter

5/16"

Nominal Durchmesser

7.6 mm

Portata flusso

1900 l/min.

Flow rate

1900 l/min.

Durchfluss

1900 l/min.

Pressione d'esercizio max

12 bar

Max Working pressure

174 PSI

Maximal Betriebsdruck

12 bar

Pressione di scoppio min

48 bar

Min burst pressure

696 PSI

Minimal Berstdruck

48 bar

Temperatura d'utilizzo

-20°C ÷ +80°C

Working temperature

-4°F ÷ +176°F

Betriebstemperatur

-20°C ÷ +80°C

Materiale attacco femmina

Ottone/acciaio nichelato

Female connection material

Brass/nickel plated steel

Werkstoff weiblichen Angriff

Messing/Stahl vernickelt

Forza di collegamento

64 N

Connection force

64 N

Ankuppungsdruck

64 N

GCS 10-320



Giunto maschio di sicurezza

Safety male quick coupler

Sicherheitsschnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	📦
GCS1014320	R1/4"	1
GCS1038320	R3/8"	1
GCS1012320	R1/2"	1

GCS 40-320



Giunto con resca di sicurezza

Safety quick coupler with tail

Sicherheitskupplungen mit Abschluss

Codice/Code	Misura/Size	📦
GCS4006320	6.3 mm	1
GCS4008320	8 mm	1
GCS4010320	10 mm	1
GCS4013320	13 mm	1

GCS 20-320



Giunto femmina di sicurezza

Safety female quick coupler

Sicherheitsschnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	📦
GCS2014320	G1/4"	1
GCS2038320	G3/8"	1
GCS2012320	G1/2"	1

GCS 50-320



Giunto portagomma di sicurezza

Safety quick coupler for rubber hose

Schlauchtülle

Sicherheitsschnellkupplungen

Codice/Code	Misura/Size	📦
GCS5006320	6.5x10 mm	1
GCS5008320	8x12 mm	1
GCS5009320	9.5x13.5 mm	1
GCS5016320	11x16 mm	1

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici dei giunti Mini

Mini couplings technical data

Technische Daten der Schnellkupplungen Serie Mini

Fluid

Aria compressa

Fluid

Compressed air

Fluid

Druckluft

Pressione di esercizio

Da 0 a 12 Bar

Working pressure

From 0 to 12 Bar

Betriebsdruck

Von 0 bis 12 bar

Portata aria

1100 l/min.

Air flow

1100 l/min.

Luftstrom

1100 l/min.

Materiali

Ottone ed acciaio

Materials

Brass and steel

Werkstoffen

Messing und Stahl

Filettatura


BSPP cilindrica da 1/8" a 1/4"

Thread types

BSPP cylindrical from 1/8" to 1/4"

Gewinde typ

BSPP zylindrisch von 1/8" bis 1/4"

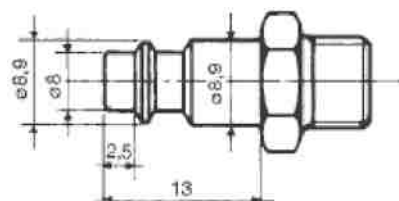


Foro interno d. 5,0 mm
Internal hole d. 5,0 mm

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

GM **10**


Giunto mini maschio
Mini male coupler
Schnellkupplungen Mini



Codice/Code	F"	L	CH	
GM100018	G1/8	36.5	14	10
GM100014	G1/4	37.5	14	10

GM **60**


Innesto mini maschio
Mini male connection
Kupplungen Mini



Codice/Code	F"	L	CH	
GM600018	G1/8	26	12	10
GM600014	G1/4	28.5	14	10

GM **20**


Giunto mini femmina
Mini female quick coupler
Schnellkupplungen Mini



Codice/Code	F"	L	CH	
GM200018	G1/8	38.5	14	10
GM200014	G1/4	41	15	10

GM **70**


Innesto mini femmina
Mini female connection
Kupplungen Mini



Codice/Code	ØT"	L	CH	
GM700018	G1/8	24.5	12	10
GM700014	G1/4	28	15	10

GM **30**


Giunto mini con molla
Mini coupler with spring
Schnellkupplungen Mini mit Feder



Codice/Code	ØT	CH1	CH	L	
GM300064	6/4	12	14	100	10
GM300086	8/6	13	14	125	10
GM300108	10/8	14	15	125	10

GM **80**


Innesto mini con molla
Mini connection with spring
Kupplungen Mini mit Feder



Codice/Code	ØT	CH1	CH	L	
GM800064	6/4	12	12	90	10
GM800086	8/6	14	12	115	10
GM800108	10/8	14	15	115	10

GM **40**


Giunto mini a calzamento
Mini coupler with quick fitting
Schnellkupplungen Mini



Codice/Code	T	L	CH	
GM400064	6/4	43	14	10
GM400086	8/6	44	14	10
GM400108	10/8	45	14	10

GM **90**


Innesto mini a calzamento
Mini connection with quick fitting
Kupplungen Mini



Codice/Code	ØT	CH1	CH	L	
GM900064	6/4	32.5	12	12	10
GM900086	8/6	33.5	12	14	10
GM900108	10/8	35	15	14	10

GM **45**


Giunto mini con resca
Mini coupler with tail
Schnellkupplungen Mini mit Abschluss



Codice/Code	ØA	L	CH	
GM450006	6	48	14	10
GM450008	8	50	14	10

GM **95**


Innesto mini con resca
Mini connection with tail
Schnellkupplungen Mini mit Abschluss



Codice/Code	ØA	L		
GM950006	6	33		10
GM950008	8	34.5		10

GM **50**

Giunto mini a calzamento passaparete
Mini bulkhead coupler with quick fitting
Schnellkupplungen Mini



Codice/Code	ØT	CH1	CH	L	
GM500064	6/4	12	14	58	10
GM500086	8/6	14	17	58	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


Dati tecnici dei giunti gigante Italia

Italian giant couplings technical data

Technische Daten der Riesenkupplungen Italien



Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio Da 0 a 12 Bar	Working pressure From 0 to 12 Bar	Betriebsdruck von 0 bis 12 bar
Portata aria 2500 l/min.	Air flow 2500 l/min.	Luftstrom 2500 l/min.
Materiali Ottone ed acciaio	Materials Brass and steel	Werkstoffen Messing und Stahl
Filettatura BSPP cilindrica da 3/8" a 1/2"	Thread types BSPP cylindrical from 3/8" to 1/2"	Gewinde typ BSPP zylindrisch von 3/8" bis 1/2"

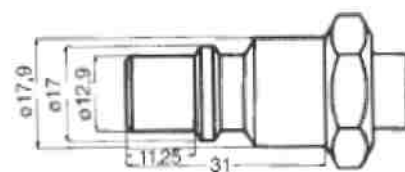

Foro interno d. 9,2 mm
Internal hole d. 9,2 mm


Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

GG10

Giunto gigante maschio

Giant male quick coupler
Riesenkupplungen




Codice/Code	F"	L	CH		
GG100038	G3/8	62	26		10
GG100012	G1/2	65	26		10

GG85

Innesto portagomma gigante

Giant quick plug for rubber hose
Schlauchtulle Riesenkupplungen




Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GG851019	10x19	82	22	24	10
GG851020	10x20	82	25	22	10
GG851021	10x21	82	22	25	10
GG851022	10x22	82	26	22	10
GG851023	10x23	82	22	27	10
GG851319	13x19	82	22	24	10
GG851320	13x20	82	22	25	10
GG851321	13x21	82	22	25	10
GG851322	13x22	82	26	22	10
GG851323	13x23	82	22	27	10
GG851324	13x24	82	26	22	10
GG851325	13x25	82	22	30	10

GG20

Giunto gigante femmina

Giant female quick coupler
Riesenkupplungen




Codice/Code	F"	L	CH		
GG200038	G3/8	63	26		10
GG200012	G1/2	65	26		10

GG90

Portagomma maschio gigante

Giant male joint rubber tube
Riesenschlauchtulle




Codice/Code	ØT	F"	L	CH	CH1	
GG901019	10x19	G3/8	59	24	24	10
GG901020	10x20	G3/8	59	24	25	10
GG901021	10x21	G3/8	59	24	25	10
GG901022	10x22	G3/8	59	24	25	10
GG901023	10x23	G3/8	59	24	27	10
GG901019A	10x19	G1/2	62	25	24	10
GG901020A	10x20	G1/2	62	25	24	10
GG901021A	10x21	G1/2	62	25	24	10
GG901022A	10x22	G1/2	62	26	24	10
GG901023A	10x23	G1/2	62	27	24	10
GG901319	13x19	G1/2	62	24	24	10
GG901320	13x20	G1/2	62	24	25	10
GG901321	13x21	G1/2	62	25	24	10
GG901323	13x23	G1/2	62	24	27	10
GG901324	13x24	G1/2	62	24	27	10
GG901325	13x25	G1/2	62	24	30	10

GG50

Giunto gigante portagomma

Giant quick coupler for rubber hose
Schlauchtulle Riesenkupplungen




Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GG501019	10x19	98	26	24	10
GG501021	10x21	98	26	25	10
GG501022	10x22	98	26	26	10
GG501023	10x23	98	26	27	10
GG501319	13x19	98	26	24	10
GG501320	13x20	98	26	25	10
GG501321	13x21	98	26	25	10
GG501322	13x22	98	26	26	10
GG501323	13x23	98	26	27	10
GG501324	13x24	98	26	26	10
GG501325	13x25	98	26	30	10

GG60

Innesto maschio gigante

Giant male plug
Riesenkupplungen




Codice/Code	F"	L	CH		
GG600038	G3/8	47.5	19		10
GG600012	G1/2	50.5	22		10

GG92

Portagomma maschio girevole gigante

Rotating giant male joint rubber tube
Riesenschlauchtulle




Codice/Code	ØT	F"	CH	CH1	
GG921019	10x19	G1/2	24	24	10
GG921020	10x20	G1/2	24	24	10
GG921021	10x21	G1/2	25	24	10
GG921022	10x22	G1/2	25	24	10
GG921023	10x23	G1/2	27	24	10
GG921319	13x19	G1/2	24	24	10
GG921320	13x20	G1/2	24	24	10
GG921321	13x21	G1/2	25	24	10
GG921323	13x23	G1/2	27	24	10
GG921324	13x24	G1/2	27	24	10
GG921325	13x25	G1/2	30	24	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

GG95




Baionetta e portagomma gigante

Giant bayonet and rubber tube
Bajonett und Schlauchtülle

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GG951019	10x19	64	22	24	10
GG951020	10x20	64	22	25	10
GG951021	10x21	64	22	25	10
GG951022	10x22	64	22	26	10
GG951023	10x23	64	22	27	10
GG951319	13x19	64	22	24	10
GG951320	13x20	64	22	25	10
GG951321	13x21	64	22	25	10
GG951323	13x23	64	22	27	10
GG951324	13x24	64	22	27	10
GG951325	13x25	64	22	30	10

GG97




Dado fresato maschio gigante

Giant male nut milled
Riesenmutter

Codice/Code	F"	L	CH		
GG970038	G3/8	44	22		10
GG970012	G1/2	45	22		10

GG96




Dado fresato gigante

Giant milled nut
Riesenmutter

Codice/Code	F"	L			
GG960012	G1/2	28			10

GG98



Unione dadi fresati giganti

Giant linear joint nuts milled
Riesenmuttergruppe

Codice/Code	F"	L	CH		
GG980012	G1/2	63	22		10

Giunti automatici

Push-in couplings

Schnellkupplungen

Dati tecnici dei giunti Italia

Italian couplings technical data

Technische Daten der Kupplungen Italien



Fluido

Aria compressa

Fluid

Compressed air

Fluid

Druckluft

Pressione di esercizio

Da 0 a 12 Bar

Working pressure

From 0 to 12 Bar

Betriebsdruck

Von 0 bis 12 bar

Portata aria

1600 l/min.

Air flow

1600 l/min.

Luftstrom

1600 l/min.

Materiali

Ottone ed acciaio

Materials

Brass and steel

Werkstoffen

Messing und Stahl

Filettatura


BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"

Thread types

BSPP cylindrical from 1/8" to 1/2"

Gewinde typ

BSPP zylindrisch von 1/8" bis 1/2"

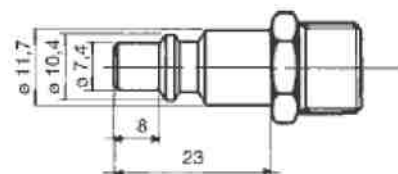


Foro interno d. 5,0 mm

Internal hole d. 5,0 mm

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


GN **10**



Giunto Italia maschio
Italian male quick coupler
Kupplungen Italien

Codice/Code	F"	L	CH		
GN100018	G1/8	50	19		10
GN100014	G1/4	52	19		10
GN100038	G3/8	52	19		10
GN100012	G1/2	55.5	22		10


GN **50**



Giunto Italia portagomma
Italian quick coupler for rubber hose
Schlauchtulle Kupplungen Italien

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GN500610	6x10	70	19	15	10
GN500612	6x12	70	19	15	10
GN500613	6x13	70	19	16	10
GN500614	6x14	70	19	17	10
GN500716	7x16	70	19	19	10
GN500812	8x12	70	19	15	10
GN500813	8x13	70	19	16	10
GN500815	8x15	70	19	18	10
GN500817	8x17	70	19	20	10
GN501015	10x15	76	19	18	10
GN501017	10x17	76	19	20	10
GN501019	10x19	76	19	22	10


GN **20**



Giunto Italia femmina
Giant female quick coupler
Kupplungen Italien

Codice/Code	F"	L	CH		
GN200018	G1/8	52	19		10
GN200014	G1/4	52	19		10
GN200038	G3/8	55	19		10
GN200012	G1/2	55	25		10


GN **60**



Innesto maschio Italia
Italian male connection
Kupplungen Italien

Codice/Code	F"	L	CH		
GN600018	G1/8	34.5	13		10
GN600014	G1/4	38	14		10
GN600038	G3/8	38.5	17		10
GN600012	G1/2	42	22		10


GN **30**



Giunto Italia con molla
Italian female quick coupler
Kupplungen Italien mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GN300406	4x6	118	19	12	10
GN300508	5x8	140	19	13	10
GN300608	6x8	140	19	13	10
GN306510	6.5x10	140	19	15	10
GN300810	8x10	140	19	15	10
GN300812	8x12	146	19	17	10
GN301012	10x12	146	19	17	10


GN **60T**



Innesto maschio Italia (acciaio)
Italian male connection (steel)
Kupplungen Italien (Edelstahl)

Codice/Code	F"	L	CH		
GN600018T	G1/8	34.5	13		10
GN600014T	G1/4	38	14		10
GN600038T	G3/8	38.5	17		10
GN600012T	G1/2	42	22		10


GN **40**



Giunto Italia con resca
Italian quick coupler with tail
Kupplungen Italien mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L	CH		
GN400006	6	60	19		10
GN400007	7	60	19		10
GN400008	8	64	19		10
GN400009	9	64	19		10
GN400010	10	64	19		10
GN400011	11	64	19		10
GN400012	12	64	19		10
GN400013	13	64	19		10
GN400014	14	64	19		10

GN **600R**



Innesto maschio Italia con O-ring
Italian male connection with O-ring
Kupplungen Italien mit O-Ring


Codice/Code	F"	L	CH		
GN6000140R	G1/4	36.5	15		10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

GN70

Innesto Italia femmina
Italian female connection
Kupplungen Italien



Codice/Code	F"	L	CH		
GN700018	G1/8	29	13		10
GN700014	G1/4	36.5	15		10
GN700038	G3/8	38.5	19		10
GN700012	G1/2	42	25		10

GN90


Innesto Italia con resca
Italian connection with tail
Kupplungen Italien mit Abschluss



Codice/Code	ØT	L			
GN900006	6	42			10
GN900007	7	42			10
GN900008	8	45			10
GN900010	10	45			10
GN900012	12	48			10

GN70T

Innesto Italia femmina (acciaio)
Italian female connection (steel)
Kupplungen Italien (Edelstahl)



Codice/Code	F"	L	CH		
GN700018T	G1/8	29	13		10
GN700014T	G1/4	36.5	15		10
GN700038T	G3/8	38.5	19		10

GN95


Innesto Italia baionetta
Italian bayonet connection
Kupplungen Italien mit Bajonett



Codice/Code	L				
GN950000	35.5				10

GN80

Innesto Italia con molla
Italian spring connection
Kupplungen Italien mit Feder



Codice/Code	F"	L	CH	CH1	
GN800406	4x6	100	13	12	10
GN800508	5x8	120	13	13	10
GN800608	6x8	120	13	13	10
GN806510	6.5x10	120	13	15	10
GN800810	8x10	120	13	15	10
GN800812	8x12	125	15	17	10
GN801012	10x12	125	15	17	10

GN97


Innesto Italia con dado fresato
Italian connection with milled nut
Kupplungen Italien mit Mutter



Codice/Code	L				
GN970000	46				10

GN85

Innesto Italia portagomma
Italian connection for rubber tube
Schlauchtülle Kupplungen Italien



Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GN850610	6x10	55	13	15	10
GN850612	6x12	55	13	15	10
GN850613	6x13	55	13	16	10
GN850614	6x14	55	13	17	10
GN850716	7x16	55	13	19	10
GN850812	8x12	55	13	15	10
GN850813	8x13	55	13	16	10
GN850815	8x15	55	13	18	10
GN850817	8x17	55	13	20	10
GN851015	10x15	58	13	18	10
GN851017	10x17	58	13	20	10
GN851019	10x19	58	13	22	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


Dati tecnici dei giunti Germania

German couplings technical data

Technische Daten der Kupplungen Deutschland



Fluid Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio Da 0 a 12 Bar	Working pressure From 0 to 12 Bar	Betriebsdruck Von 0 bis 12 bar
Portata aria 2000 l/min.	Air flow 2000 l/min.	Luftstrom 2000 l/min.
Materiali Ottone ed acciaio	Materials Brass and steel	Werkstoffen Messing und Stahl
Filettatura BSPP cilindrica da 1/4" a 1/2"	Thread types BSPP cylindrical from 1/4 to 1/2"	Gewinde typ BSPP zylindrisch von 1/4" bis 1/2"

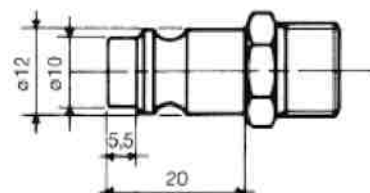


Foro interno d. 7,0 mm
Internal hole d. 7,0 mm

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


GD **10**



Giunto Germania maschio
German male quick coupler
Kupplungen Deutschland

Codice/Code	F"	L	CH		
GD100014	G1/4	52	19	10	
GD100038	G3/8	52	19	10	
GD100012	G1/2	55.5	22	10	


GD **60**



Innesto maschio Germania
German male connection
Kupplungen Deutschland

Codice/Code	F"	L	CH		
GD600014	G1/4	33.5	14	10	
GD600038	G3/8	35.5	17	10	
GD600012	G1/2	38	22	10	


GD **20**



Giunto Germania femmina
German female quick coupler
Kupplungen Deutschland

Codice/Code	F"	L	CH		
GD200014	G1/4	52	19	10	
GD200038	G3/8	55	19	10	
GD200012	G1/2	55	25	10	


GD **60T**



Innesto maschio Germania (acciaio)
German male connection (steel)
Kupplungen Deutschland (Edelstahl)

Codice/Code	F"	L	CH		
GD600014T	G1/4	33.5	14	10	
GD600038T	G3/8	35.5	17	10	
GD600012T	G1/2	38	22	10	


GD **30**



Giunto Germania con molla
German quick coupler with spring
Kupplungen Deutschland mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GD300406	4x6	118	19	12	10
GD300508	5x8	140	19	13	10
GD300608	6x8	140	19	13	10
GD306510	6.5x10	140	19	15	10
GD300810	8x10	140	19	15	10
GD300812	8x12	146	19	17	10
GD301012	10x12	146	19	17	10

GD **70**



Innesto femmina Germania
German female connection
Kupplungen Deutschland

Codice/Code	F"	L	CH		
GD700014	G1/4	33	15	10	
GD700038	G3/8	35	19	10	
GD700012	G1/2	38	25	10	

GD **40**



Giunto Germania con resca
German quick coupler with tail
Kupplungen Deutschland mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L	CH		
GD400006	6	60	19	10	
GD400007	7	60	19	10	
GD400008	8	64	19	10	
GD400009	9	64	19	10	
GD400010	10	64	19	10	
GD400011	11	64	19	10	
GD400012	12	64	19	10	
GD400013	13	64	19	10	
GD400014	14	64	19	10	


GD **80**



Innesto Germania con molla
German spring connection
Kupplungen Deutschland mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GD800406	4x6	96	13	12	10
GD800508	5x8	120	13	13	10
GD800608	6x8	120	13	13	10
GD806510	6.5x10	120	15	13	10
GD800810	8x10	120	13	15	10
GD800812	8x12	125	15	17	10
GD801012	10x12	125	15	17	10


GD **50**



Giunto Germania portagomma
German quick coupler for rubber tube
Schlauchtülle Kupplungen Deutschland

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GD500610	6x10	70	19	15	10
GD500612	6x12	70	19	15	10
GD500614	6x14	70	19	17	10
GD500812	8x12	70	19	15	10
GD500817	8x17	70	19	20	10
GD501019	10x19	76	19	22	10

GD **85**



Innesto Germania portagomma
German connection for rubber tube
Schlauchtülle Kupplungen Deutschland

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GD850610	6x10	50	15	13	10
GD850612	6x12	50	15	15	10
GD850614	6x14	50	17	17	10
GD850812	8x12	50	15	13	10
GD850813	8x13	50	16	13	10
GD850817	8x17	50	13	20	10
GD851019	10x19	54	13	22	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

GD**90**



Innesto Germania con resca

German connection with tail
Kupplungen Deutschland mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L			
GD900006	6	40			10
GD900007	7	40			10
GD900008	8	41			10
GD900009	9	41			10
GD900010	10	41			10
GD900012	12	42			10
GD900013	13	42			10

GD**97**



Innesto Germania con dado fresato

German connection with milled nut
Kupplungen Deutschland mit Mutter

Codice/Code	L				
GD970000	44				10

GD**95**



Innesto Germania baionetta

German bayonet connection
Kupplungen Deutschland mit Bajonett

Codice/Code	L				
GD950000	30				10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


GT 10



Giunto universale attacco maschio

Universal male quick coupler
Universal Kupplungen

Code/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT100018	G 1/8	52	23	7	17		10
GT100014	G 1/4	52	23	7.5	17		10
GT100038	G 3/8	50	23	9	17		10
GT100012	G 1/2	49	23	10.5	22		10




GT 20



Giunto universale attacco femmina

Universal female quick coupler
Universal Kupplungen

Code/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT200018	G 1/8	53	23	10	17		10
GT200014	G 1/4	53	23	10	17		10
GT200038	G 3/8	54	23	11	19		10
GT200012	G 1/2	54	23	11	24		10




GT 30



Giunto universale con molla

Universal quick coupler with spring
Universal Kupplungen mit Feder

Code/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT300406	4x6	130	23	45	17		10
GT305508	5,5x8	150	23	45	17		10
GT300608	6x8	145	23	45	17		10
GT306510	6,5x10	154	23	45	17		10
GT300810	8x10	148	23	45	17		10
GT301012	10x12	148	23	45	17		10




GT 40



Giunto universale con resca

Universal quick coupler with tail
Universal Kupplungen mit Abschluss

Code/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT400006	6	58	23	12	17		10
GT400008	8	64	23	19	17		10
GT400010	10	64	23	19	17		10
GT400012	12	64	23	19	17		10




GT 50



Giunto universale portagomma

Universal quick coupler rubber hose
Schlauchtülle Universal Kupplungen

Code/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT500610	6x10	74	23	26	17		10
GT500614	6x14	73	23	28	17		10
GT500615	6x15	73	23	28	17		10
GT500716	7x16	74	23	29	17		10
GT500812	8x12	73	23	26	17		10
GT500817	8x17	74	23	29	17		10
GT501017	10x17	74	23	29	17		10
GT501019	10x19	74	23	29	17		10



Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen


GT 10G



Giunto universale attacco maschio

Universal male quick coupler
Universal Kupplungen

Codice/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT100018G	G1/8	52	23	7	17		10
GT100014G	G1/4	52	23	7.5	17		10
GT100038G	G3/8	50	23	9	17		10
GT100012G	G1/2	49	23	10.5	22		10




GT 20G



Giunto universale attacco femmina

Universal female quick coupler
Universal Kupplungen

Codice/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT200018G	G1/8	53	23	10	17		10
GT200014G	G1/4	53	23	10	17		10
GT200038G	G3/8	54	23	11	19		10
GT200012G	G1/2	54	23	11	24		10




GT 30G



Giunto universale con molla

Universal quick coupler with spring
Universal Kupplungen mit Feder

Codice/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT300406G	4x6	130	23	45	17		10
GT305508G	5,5x8	150	23	45	17		10
GT300608G	6x8	145	23	45	17		10
GT306510G	6,5x10	154	23	45	17		10
GT300810G	8x10	148	23	45	17		10
GT301012G	10x12	148	23	45	17		10




GT 40G



Giunto universale con resca

Universal quick coupler with tail
Universal Kupplungen mit Abschluss

Codice/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT400006G	6	58	23	12	17		10
GT400008G	8	64	23	19	17		10
GT400010G	10	64	23	19	17		10
GT400012G	12	64	23	19	17		10




GT 50G



Giunto universale portagomma

Universal quick coupler rubber hose
Schlauchtülle Universal Kupplungen

Codice/Code	misura/size	L	D	L1	SW		
GT500610G	6x10	74	23	26	17		10
GT500614G	6x14	73	23	28	17		10
GT500615G	6x15	73	23	28	17		10
GT500716G	7x16	74	23	29	17		10
GT500812G	8x12	73	23	26	17		10
GT500817G	8x17	74	23	29	17		10
GT501017G	10x17	74	23	29	17		10
GT501019G	10x19	74	23	29	17		10



Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici dei giunti universali


Universal couplings technical data

Technische Daten der Universal Kupplungen



Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio da 0 a 12 Bar	Working pressure from 0 to 12 Bar	Betriebsdruck von 0 bis 12 bar
Portata 2000 l/min.	Air flow 2000 l/min.	Luftstrom 2000 l/min.
Materiali Ottone e acciaio	Materials Brass and steel	Werkstoffen Messing und Stahl
Filettatura BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"	Thread types BSPP cylindrical from 1/8" to 1/2"	Gewinde typ BSPP zylindrisch von 1/8" bis 1/2"

GU10




Giunto universale maschio

Universal male quick coupler
Universal Kupplungen

Codice/Code	F"	L	CH		
GU100018	G1/8	50	19	10	
GU100014	G1/4	52	19	10	
GU100038	G3/8	52	19	10	
GU100012	G1/2	55.5	22	10	

GU40




Giunto universale con resca

Universal quick coupler with tail
Universal Kupplungen mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L	CH		
GU400006	6	60	19	10	
GU400007	7	60	19	10	
GU400008	8	64	19	10	
GU400009	9	64	19	10	
GU400010	10	64	19	10	
GU400011	11	64	19	10	
GU400012	12	64	19	10	
GU400013	13	65	19	10	
GU400014	14	65	19	10	

GU20




Giunto universale femmina

Universal female quick coupler
Universal Kupplungen

Codice/Code	F"	L	CH		
GU200018	G1/8	52	19	10	
GU200014	G1/4	52	19	10	
GU200038	G3/8	55	19	10	
GU200012	G1/2	55	25	10	

GU50




Giunto universale portagomma

Universal quick coupler for rubber tube
Schlauchtülle Universal Kupplungen

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GU500610	6X10	70	19	15	10
GU500612	6X12	70	19	15	10
GU500613	6X13	70	19	16	10
GU500614	6X14	70	19	17	10
GU500716	7X16	70	19	19	10
GU500812	8X12	70	19	15	10
GU500813	8X13	70	19	16	10
GU500814	8X14	70	19	17	10
GU500815	8X15	70	19	18	10
GU500817	8X17	70	19	20	10
GU501015	10X15	76	19	18	10
GU501017	10X17	76	19	20	10
GU501019	10X19	76	19	22	10

GU30



Giunto universale con molla

Universal quick coupler with spring
Universal Kupplungen mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GU300406	4x6	118	19	12	10
GU300508	5x8	140	19	13	10
GU300608	6x8	140	19	13	10
GU306510	6.5x10	140	19	15	10
GU300810	8x10	140	19	15	10
GU300812	8x12	140	19	17	10
GU301012	12X10	146	19	17	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici dei giunti universali a 6 sfere

6 balls universal couplings technical data

Technische Daten der Universal Kupplungen 6 Kugeln



Fluido
Aria compressa

Pressione di esercizio
da 0 a 12 Bar

Temperatura d'esercizio
da -15 a 70 °C

Materiali
Acciaio e polimero

Filettatura
BSPP cilindrica da 1/4" a 1/2"

Fluid
Compressed air

Working pressure
from 0 to 12 Bar

Temperature range
from 5 a 158 °C

Materials
Steel and polymer

Thread types
BSPP cylindrical from 1/4" to 1/2"

Fluid
Druckluft


Betriebsdruck
von 0 bis 12 bar

Luftstrom
von -15 bis 70 °C

Werkstoffen
Stahl und Polymer

Gewinde typ
BSPP zylindrisch von 1/4" bis 1/2"

GP 10




Giunto universale maschio 6 sfere

Universal male quick coupler with 6 steel balls
Universal Kupplungen 6 Edelstahlkugel

Codice/Code	F"	L	CH	CH1	■
GP100014	G1/4	51	20	18	10
GP100038	G3/8	51	20	18	10
GP100012	G1/2	51	20	18	10

GP 40




Giunto universale con resca 6 sfere

Universal quick coupler with tail and 6 steel balls
Universal Kupplungen 6 Edelstahlkugel mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	■
GP400006	6	64	20	18	10
GP400007	7	64	20	18	10
GP400008	8	64	20	18	10
GP400009	9	64	20	18	10
GP400010	10	64	20	18	10
GP400012	12	64	20	18	10

GP 20




Giunto universale femmina 6 sfere

Universal female quick coupler with 6 steel balls
Universal Kupplungen 6 Edelstahlkugel

Codice/Code	F"	L	CH	CH1	■
GP200014	G1/4	51	20	18	10
GP200038	G3/8	51	20	18	10
GP200012	G1/2	51	20	18	10

GP 50




Giunto universale portagomma 6 sfere

Universal quick coupler for rubber tube with 6 steel balls
Schlauchtulle Universal Kupplungen 6 Edelstahlkugel

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	■
GP500614	6x14	67	20/17	18	10
GP500817	8x17	67	20/20	18	10

GP 30



Giunto universale con molla 6 sfere

Universal quick coupler with spring and 6 steel balls
Universal Kupplungen 6 Edelstahlkugel mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	■
GP300608	6x8	135	20	18	10
GP300810	8x10	135	20	18	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici dei giunti universali con sicurezza


Safety universal couplings technical data

Technische Daten der Universal Kupplungen mit Sicherung



Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio da 0 a 12 Bar	Working pressure from 0 to 12 Bar	Betriebsdruck von 0 bis 12 bar
Portata aria 2000 l/min.	Air flow 2000 l/min.	Luftstrom 2000 l/min.
Materiali Ottone ed acciaio	Materials Brass and steel	Werkstoffen Messing und Stahl
Filettatura BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"	Thread types BSPP cylindrical from 1/8" to 1/2"	Gewinde typ BSPP zylindrisch von 1/8" bis 1/2"

GS10




Giunto universale maschio con sicurezza

Universal safety male coupler
Universal Kupplungen mit Sicherung

Codice/Code	F"	L	CH	CH1	■
GS100014	G1/4	71	20	14	10
GS100038	G3/8	73	20	19	10
GS100012	G1/2	76	20	24	10

GS40



Giunto universale con resca e sicurezza

Universal safety coupler with tail
Universal Kupplungen
mit Sicherung und Abschluss

Codice/Code	ØT	L	CH	■
GS400006	6	82	20	10
GS400007	7	82	20	10
GS400008	8	83	20	10
GS400009	9	83	20	10
GS400010	10	83	20	10
GS400011	11	83	20	10
GS400012	12	83	20	10
GS400013	13	83	20	10
GS400014	14	83	20	10

GS20




Giunto universale femmina con sicurezza

Universal safety female couple
Universal Kupplungen mit Sicherung

Codice/Code	F"	L	CH	■
GS200014	G1/4	58	20	10
GS200038	G3/8	72	20	10
GS200012	G1/2	75	20	10

GS50




Giunto universale portagomma e sicurezza

Universal safety coupler for rubber hose
Schlauchtülle Universal Kupplungen
mit Sicherung

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	■
GS500614	6x14	90	20	17	10
GS500817	8x17	90	20	20	10
GS501019	10x19	95	20	22	10

GS30



Giunto universale con molla e sicurezza

Universal safety coupler with spring
Universal Kupplungen mit Sicherung und Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	■
GS300406	4x6	150	20	12	10
GS300508	5x8	160	20	13	10
GS300608	6x8	160	20	13	10
GS306510	6.5x10	160	20	15	10
GS300810	8x10	160	20	15	10
GS300812	8x12	160	20	17	10
GS301012	12x10	160	20	17	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici degli innesti America

America couplings technical data

Technische Daten der Kupplungen America



Fluido
Aria compressa

Pressione di esercizio
da 0 a 12 Bar

Portata aria
1600 l/min.

Materiali
Acciaio

Filettatura
BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"

Fluid
Compressed air

Working pressure
from 0 to 12 Bar

Air flow
1600 l/min.

Materials
Steel

Thread types
BSPP cylindrical from 1/8" to 1/2"

Fluid
Druckluft


Betriebsdruck
von 0 bis 12 bar

Luftstrom
1600 l/min.

Werkstoffen
Stahl

Gewinde typ
BSPP zylindrisch von 1/8" bis 1/2"


GA60



Innesto maschio America
American male connection
Kupplungen America

Codice/Code	F"	L	CH		
GA600014	G1/4	37	14	10	
GA600038	G3/8	39	17	10	
GA600012	G1/2	42	22	10	


GA85



Innesto America portagomma
American connection with tail
Schlauchtülle Kupplungen America

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GA850610	6x10	57	15	13	10
GA850612	6x12	57	15	13	10
GA850614	6x14	57	17	13	10
GA850812	8x12	57	15	13	10
GA850817	8x17	57	20	13	10
GA851019	10x19	59	22	13	10

GA70



Innesto femmina America
American female connection
Kupplungen America

Codice/Code	F"	L	CH		
GA700014	G1/4	37.5	15	10	
GA700038	G3/8	39	19	10	
GA700012	G1/2	42	25	10	


GA90



Innesto America con resca
American connection for rubber hose
Kupplungen America mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L			
GA900006	6	43			10
GA900007	7	43			10
GA900008	8	45			10
GA900009	9	45			10
GA900010	10	45			10
GA900012	12	45			10
GA900013	13	47			10

GA80



Innesto America con molla
American connection with spring
Kupplungen America mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GA800406	4x6	120	12	13	10
GA800508	5x8	125	13	13	10
GA800608	6x8	125	13	13	10
GA806510	6,5x10	125	15	13	10
GA800810	8x10	125	15	13	10
GA800812	8x12	130	17	15	10
GA801012	10x12	130	17	15	10

Giunti automatici

Push-in couplings
Schnellkupplungen

Dati tecnici degli innesti Svizzera


Swiss couplings technical data

Technische Daten der Kupplungen Schweiz



Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio da 0 a 12 Bar	Working pressure from 0 to 12 Bar	Betriebsdruck von 0 bis 12 bar
Portata aria 1600 l/min.	Air flow 1600 l/min.	Luftstrom 1600 l/min.
Materiali Acciaio	Materials Steel	Werkstoffen Stahl
Filettatura BSPP cilindrica da 1/4" a 1/2"	Thread types BSPP cylindrical from 1/4" to 1/2"	Gewinde typ BSPP zylindrisch von 1/4" bis 1/2"

GH60




Innesto maschio Svizzera

Swiss male connection
Kupplungen Schweiz

Codice/Code	F"	L	CH		
GH600014	G1/4	37	14		10
GH600038	G3/8	39	17		10
GH600012	G1/2	42	22		10

GH85




Innesto Svizzera portagomma

Swiss connection with tail
Schlauchtülle Kupplungen Schweiz

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GH850610	6x10	57	15	13	10
GH850612	6x12	57	15	13	10
GH850614	6x14	57	17	13	10
GH850812	8x12	57	15	13	10
GH850817	8x17	57	20	13	10
GH851019	10x19	59	22	13	10

GH70



Innesto femmina Svizzera

Swiss female connection
Kupplungen Schweiz

Codice/Code	F"	L	CH		
GH700014	G1/4	37.5	15		10
GH700038	G3/8	39	19		10
GH700012	G1/2	42	25		10

GH90




Innesto Svizzera con resca

Swiss connection for rubber hose
Kupplungen Schweiz mit Abschluss

Codice/Code	ØT	L			
GH900006	6	43			10
GH900007	7	43			10
GH900008	8	45			10
GH900009	9	45			10
GH900010	10	45			10
GH900012	12	45			10
GH900013	13	47			10

GH80



Innesto Svizzera con molla

Swiss connection with spring
Kupplungen Schweiz mit Feder

Codice/Code	ØT	L	CH	CH1	
GH800406	4x6	120	12	13	10
GH800508	5x8	125	13	13	10
GH800608	6x8	125	13	13	10
GH806510	6.5x10	125	15	13	10
GH800810	8x10	125	15	13	10
GH800812	8x12	130	17	15	10
GH801012	10x12	130	17	15	10