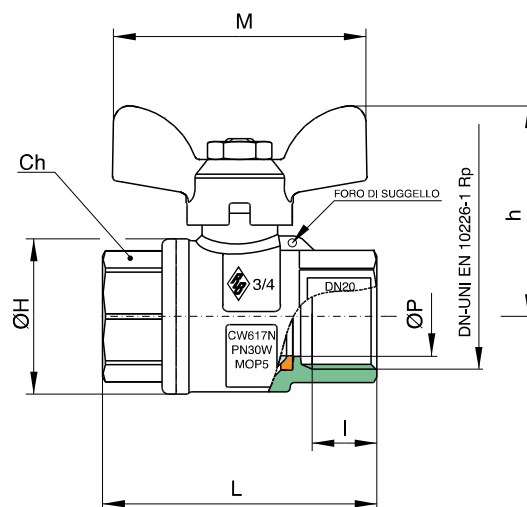
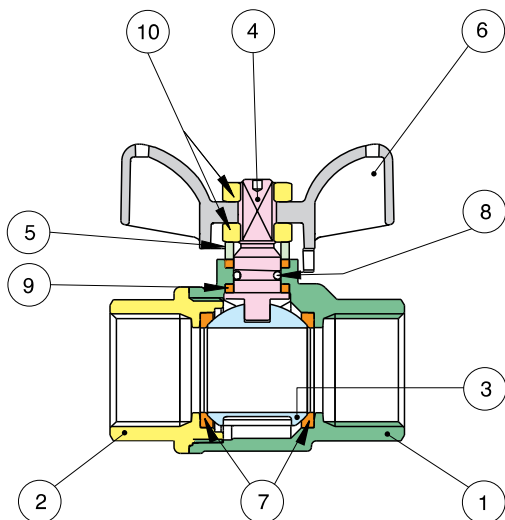


# serie FIDO-SFER

## Art. 9000



- Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.
- Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with aluminium T-handle.
- Robinet à boisseau sphérique à passage total pour gaz taraudée F/F, avec poignée à papillon en aluminium.
- Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas, beiderseits Innengewinde mit Aluminiumgriff.
- Válvula esfera por gas, paso total, roscas hembra / hembra, con mariposa de aluminio.

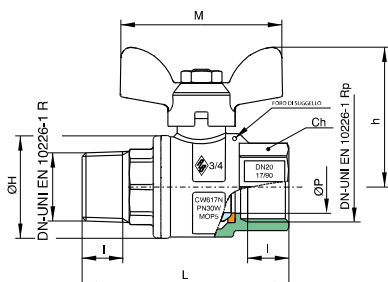


POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	MANGUITO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	ESFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZ.	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	ANILLO PRENSAESTOPA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
6	FARFALLA	T-HANDLE	POIGNÉE A PAPILLON	GRIFF	MARIPOSA	ALLUMINIO EN-AC 46100 EN 1706	1
7	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	JUNTA ESFERA	P.T.F.E	2
9	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	NBR	1
8	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	STEM SEAL/THRUST WASHER	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	ASIENTO EJE / ANTI-FRICCIÓN	JUNTA EJE/ANTI-FRICCIÓN	P.T.F.E	2
10	DADO	DADO	ECROU	MUTTER	TUERCA	ACCIAIO CL 04	2






MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	l	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Kg
1/4"	8	25	50	9000020000	10	11	51,5	23	20	50	42	5	0,14
3/8"	10	25	50	9000030000	10	11,4	51,5	23	20	50	42	5	0,12
1/2"	15	50	100	9000040000	15	15	62	33	25	50	46	5	0,20
3/4"	20	25	50	9000050000	20	16,3	69	39	31	64	56	5	0,33
1"	25	20	40	9000060000	25	19,1	83	49	38	64	60	5	0,52

Limiti di temperatura: -20°C +90°C - Temperature range: -20°C +90°C.

Disponibili accessori, Artt. 96T0-9602-97K0, a pag. 138 - The accessories, item 96T0-9602-97K0, are available. See at page 138.

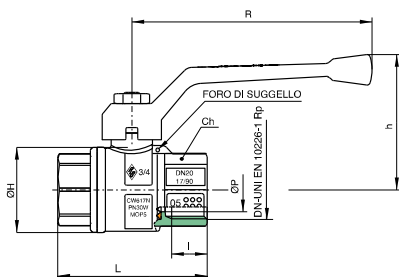


## Art. 9001






-  Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.
-  Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with aluminium T-handle.
-  Robinet à boisseau sphérique à passage total pour gaz taraudée M/F, avec poignée à papillon en aluminium.
-  Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas, Innen-/Außengewinde mit Aluminiumgriff.
-  Válvula esfera por gas, paso total, roscas macho / hembra, con mariposa de aluminio.

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Kg
1/4"	8	25	50	9001020000	10	11	59	23	20	50	42	5	0,13
3/8"	10	25	50	9001030000	10	11,4	59,5	23	20	50	42	5	0,13
1/2"	15	50	100	9001040000	15	15	72,5	33	25	50	46	5	0,22
3/4"	20	25	50	9001050000	20	16,3	81,5	39	31	64	56	5	0,35
1"	25	15	30	9001060000	25	19,1	94,5	49	38	64	60	5	0,56

Limiti di temperatura: -20°C +90°C - Temperature range: -20°C +90°C.

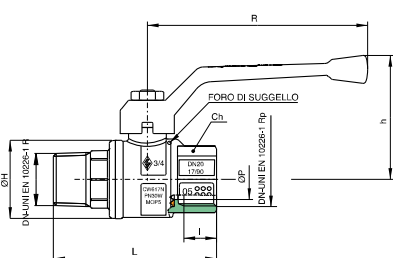


## Art. 9010






-  Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio.
-  Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with aluminium handle.
-  Robinet à boisseau sphérique à passage total pour gaz taraudée F/F, avec poignée en aluminium.
-  Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas, beiderseits Innengewinde mit Aluminiumhebel.
-  Válvula esfera por gas, paso total, roscas hembra / hembra, con palanca de aluminio.

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Kg
1/4"	8	25	50	9010020000	10	11	51,5	23	20	95	47,5	5	0,14
3/8"	10	25	50	9010030000	10	11,4	51,5	23	20	95	47,5	5	0,12
1/2"	15	50	100	9010040000	15	15	62	33	25	95	51	5	0,21
3/4"	20	25	50	9010050000	20	16,3	69	39	31	110	62	5	0,33
1"	25	20	40	9010060000	25	19,1	83	49	38	110	66	5	0,54
1 1/4"	32	10	20	9010070000	32	21,4	96	59	48	160	80	5	0,93
1 1/2"	40	6	12	9010080000	40	21,4	108	73	54	160	86	5	1,40
2"	50	4	8	9010100000	50	25,7	127	87	67	170	105	5	2,02
2 1/2"	65	2	4	9010120000	65	30,2	152	111	90	205	129	5	3,71
3"	80	-	4	9010140000	80	33,3	177	136	105	205	140	5	5,85
4"	100	-	2	9010180000	100	39,3	214	166	130	260	160	5	10,20

Limiti di temperatura: -20°C +90°C - Temperature range: -20°C +90°C.



## Art. 9011

-  Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.
-  Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with aluminium handle.
-  Robinet à boisseau sphérique à passage total pour gaz taraudée M/F, avec poignée en aluminium.
-  Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas, Innen-/Außengewinde mit Aluminiumhebel.
-  Válvula esfera por gas, paso total, roscas macho / hembra, con palanca de aluminio.

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Kg
1/4"	8	25	50	9011020000	10	11	59	23	20	95	47,5	5	0,13
3/8"	10	25	50	9011030000	10	11,4	59,5	23	20	95	47,5	5	0,14
1/2"	15	35	70	9011040000	15	15	72,5	33	25	95	51	5	0,22
3/4"	20	25	50	9011050000	20	16,3	81,5	39	31	110	62	5	0,35
1"	25	15	30	9011060000	25	19,1	94,5	49	38	110	66	5	0,57
1 1/4"	32	10	20	9011070000	32	21,4	111	59	48	160	80	5	1,05
1 1/2"	40	6	12	9011080000	40	21,4	119	73	54	160	86	5	1,49
2"	50	4	8	9011100000	50	25,7	141	87	67	170	105	5	2,05
2 1/2"	65	2	4	9011120000	65	30,2	175	111	90	205	129	5	4,19
3"	80	-	4	9011140000	80	33,3	203,5	136	105	205	140	5	6,15
4"	100	-	2	9011180000	100	39,3	250	166	130	260	160	5	11,20

Limiti di temperatura: -20°C +90°C - Temperature range: -20°C +90°C.