Sonda di livello
Serie S.175 FM

BUROCCO
INDUSTRIAL VALVES srl

Descrizione

Le sonde di livello sono composte da un' asta in acciaio inossidabile AISI 316, ricoperta da una guaina termoretraibile in PTFE-FEP per un' impiego fino a 175 °C e isolata dal giunto tramite un tubo in PTFE.

Nell' estremità superiore può essere fissato un contatto elettrico per poter indicare il livello del fluido quando raggiunge l' estremità inferiore.

L *
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1700
1800
1900
2000
2500
3000

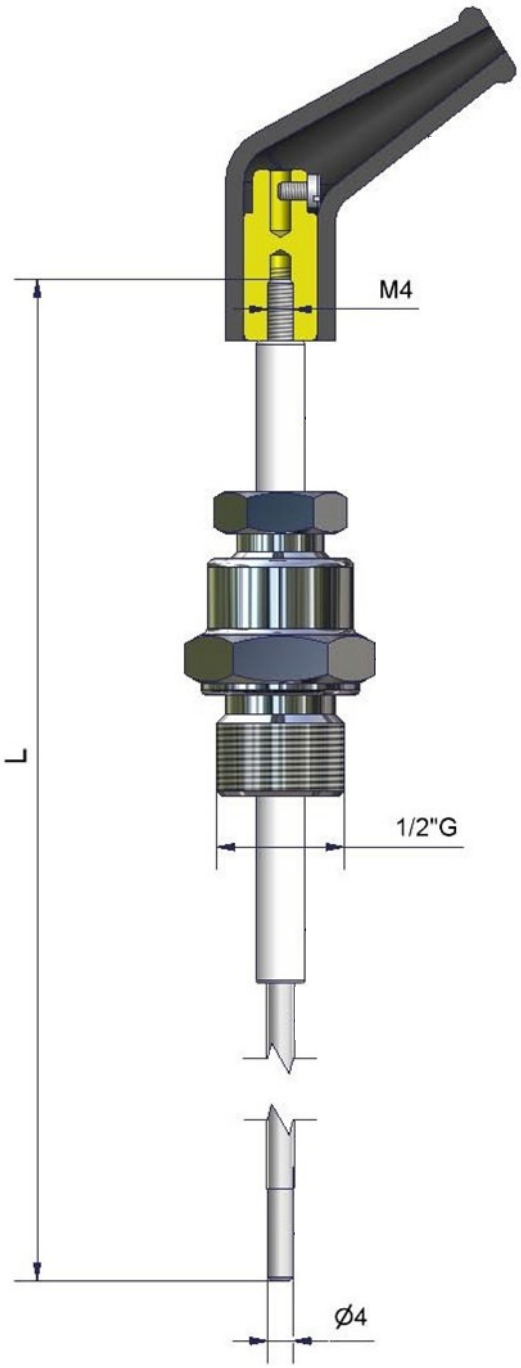

* Misure in mm.

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl VIA NOVEIS, 33 – 13867 PRAY (BI) - ITALY
info@burocco.it —www.burocco.it
Tel.: +39 015 76.72.78 —Fax: +39 015 76.71.36